

Kapitel 10

Övningsmiljö

◆ Övningsmiljö

SPUFI

SSID: DB9G

====>

Enter the input data set name: (Can be sequential or partitioned)

- 1 DATA SET NAME ... ====> 'UTB01.DR16.SPUFIN(OVN11)'
- 2 VOLUME SERIAL ... ====> (Enter if not cataloged)
- 3 DATA SET PASSWORD ====> (Enter if password protected)

Enter the output data set name: (Must be a sequential data set)

- 4 DATA SET NAME ... ====> 'UTB00.DR16.SPUFIOUT'

Specify processing options:

- 5 CHANGE DEFAULTS ====> NO (Y/N - Display SPUFI defaults panel?)
- 6 EDIT INPUT ====> YES (Y/N - Enter SQL statements?)
- 7 EXECUTE ====> YES (Y/N - Execute SQL statements?)
- 8 AUTOCOMMIT ====> YES (Y/N - Commit after successful run?)
- 9 BROWSE OUTPUT ... ====> YES (Y/N - Browse output data set?)

For remote SQL processing:


- 10 CONNECT LOCATION ====>

PRESS: ENTER to process


END to exit

HELP for more information

◆ Övningsmiljö

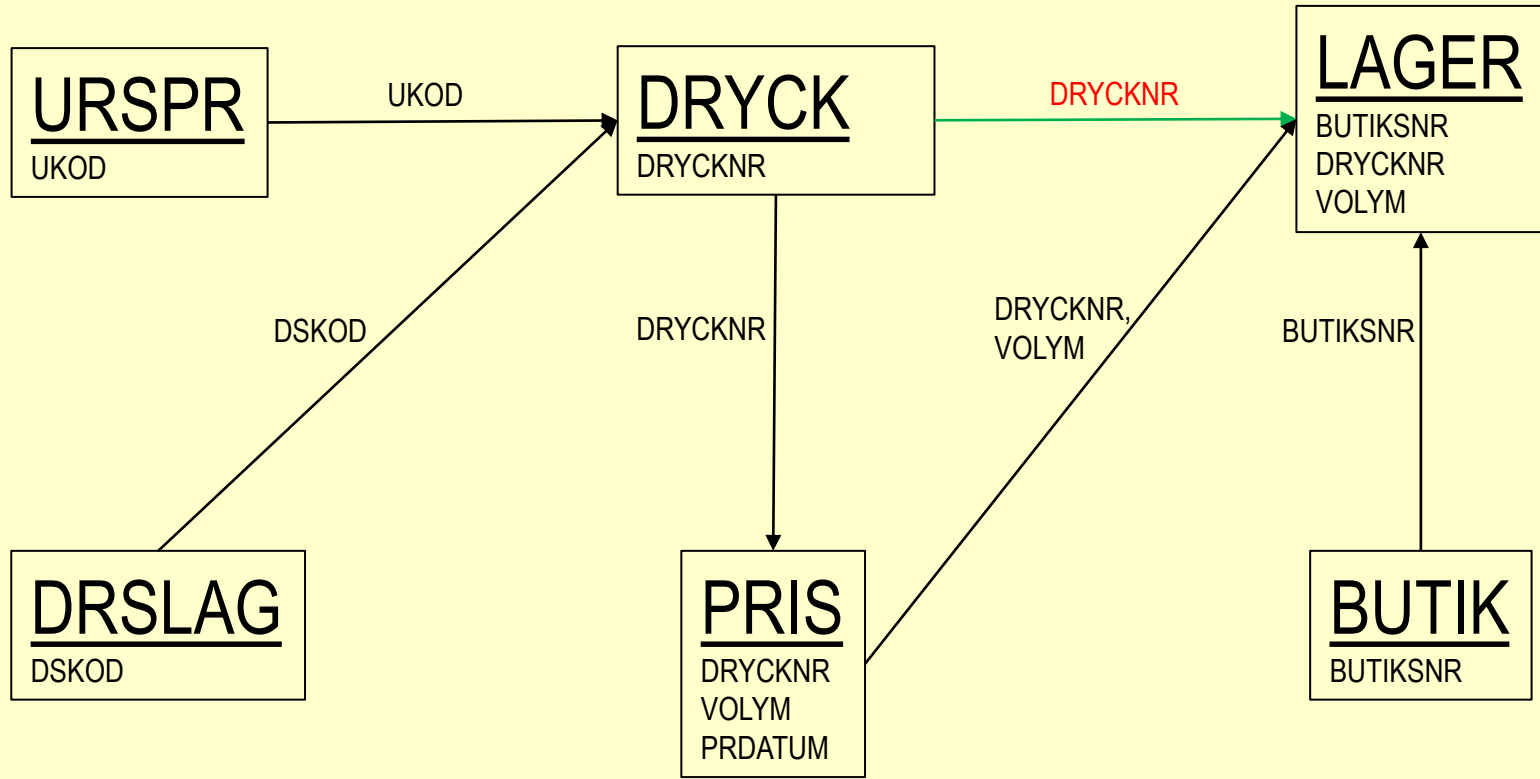

◆ Övningsmiljö som den borde se ut...

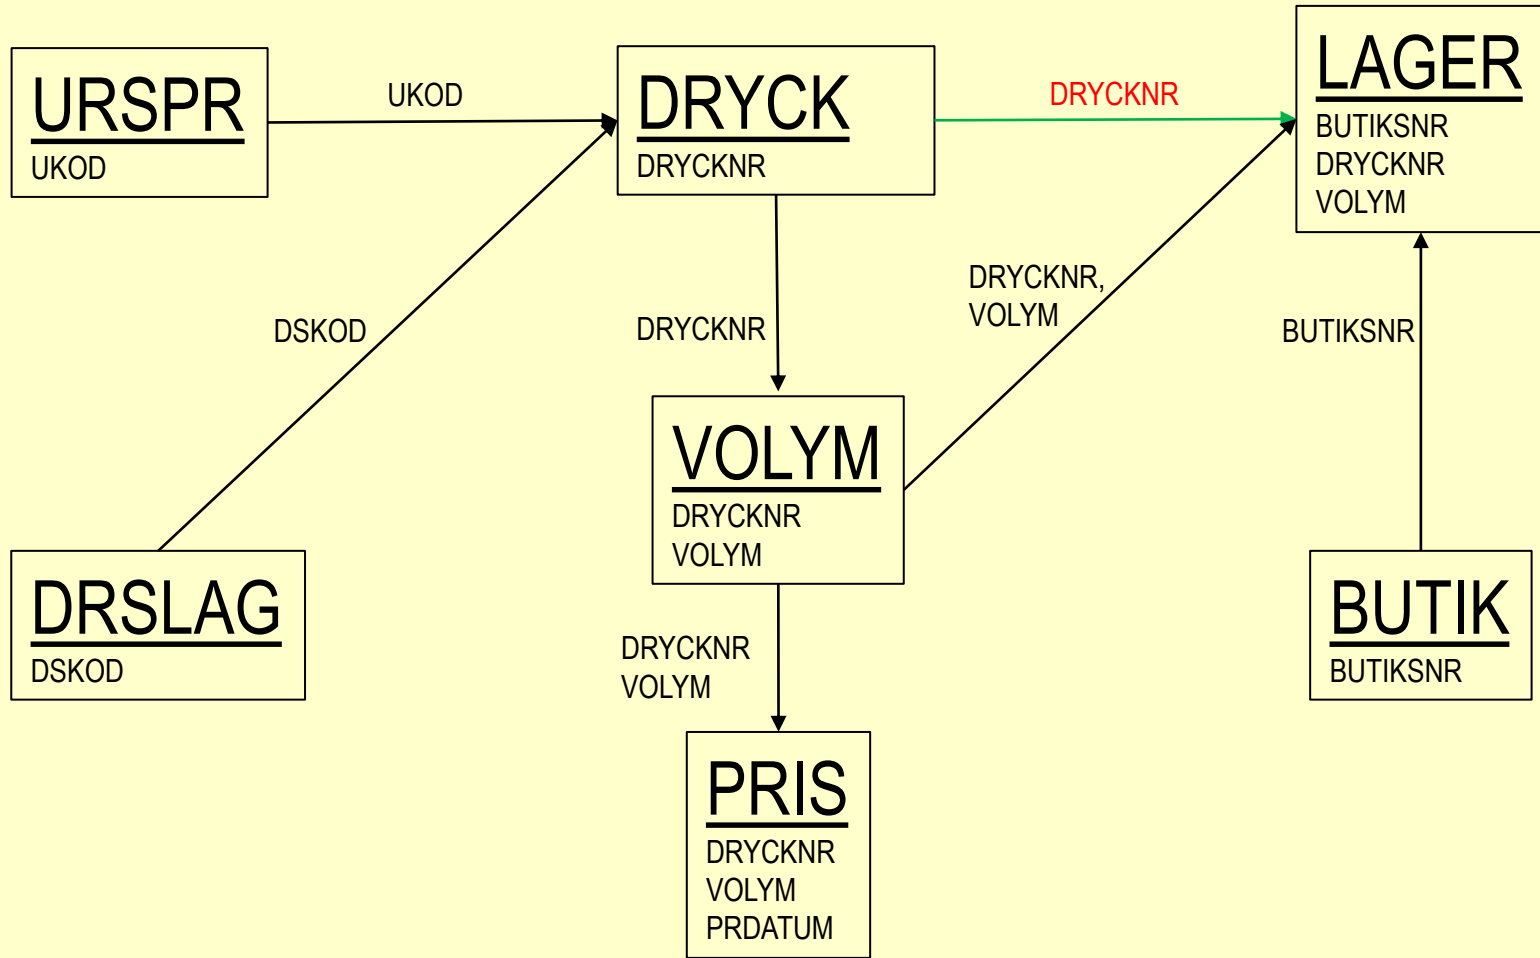

◆ DRYCK

DRYCK

DRYCKNR	DECIMAL(5,0) NOT NULL	--Primary Key
<i>Identifierar en dryck, numerisk 4-ställig</i>		
DRYCKNAMN	CHAR(30) NOT NULL	
<i>Namn på en dryck.</i>		
UKOD	CHAR(3) NOT NULL	--Foreign Key mot URSPR
<i>Kod som betecknar ursprung (land) för en dryck.</i>		
DSKOD	CHAR(2) NOT NULL	--FK mot DRSLAG
<i>Kod som betecknar typ av dryck.</i>		
DISTRIKT	CHAR(20)	
<i>I förekommande fall visar en klartext ett distrikt som förtydligar ursprung.</i>		
ARGANG	CHAR(4)	
<i>Vissa drycker har årgångsinformation, de kommer från ett visst år.</i>		
TILLVERKARE	CHAR(20)	
<i>Klartext som visar tillverkare för en dryck.</i>		
DRBESKR	CHAR(200)	
<i>En beskrivande text för en dryck</i>		

◆ DRSLAG & URSPR

DRSLAG

DSKOD CHAR(2) NOT NULL --PK

Kod som betecknar typ av dryck.

DSNR DECIMAL(3, 0) NOT NULL

Numerisk löpnummer för att sortera drycker

DSNAMN CHAR(40)

Klartext för dryckslaget

DRTYP CHAR(12)

Används ej

DSBESKR CHAR(255)

Lång beskrivning för dryckslaget

URSPR

UKOD CHAR(3) NOT NULL -- PK

Kod som betecknar ursprung (land) för en dryck.

LAND CHAR(20)

Land i klartext

TIDMARK TIMESTAMP NOT NULL

Tidsstämpel som visar när raden lagt upp

◆ PRIS

PRIS

DRYCKNR DECIMAL(5, 0) NOT NULL -- PK(1)
 --FK mot DRYCK

Identifierar en dryck, numerisk 4-ställig

VOLYM DECIMAL(5, 0) NOT NULL -- PK(2)

Förpackningsstorlek i ml

PRIS DECIMAL(7, 2)

Pris för dryck i viss VOLYM, anges i SEK och endast hela kronor (inga decimaler)

PRDATUM DATE NOT NULL -- PK(3)

Datum som pris börjar gälla, från-och-med datum, föregående pris gäller alltså till detta datum (inte till-och-med). Föregående prisrad ligger kvar och tabellen innehåller alltså både gamla, aktuella och kommande priser.

◆ BUTIK & LAGER

BUTIK

BUTIKSNR CHAR(2) NOT NULL --PK

Identitet på en butik, anges 2-ställigt. Ex: '01', '02' osv

ADRESS CHAR(30)

Adress till butiken

LAGER

BUTIKSNR CHAR(2) NOT NULL, --PK(1)
--FK mot BUTIK

Identitet på en butik, anges 2-ställigt. Ex: '01', '02' osv

DRYCKNR DECIMAL(5, 0) NOT NULL --PK(2)
--FK(1) mot PRIS

Identifierar en dryck, numerisk 4-ställig

VOLYM DECIMAL(5, 0) NOT NULL --PK(3)
--FK(2) mot PRIS

Förpackningsstorlek i ml

ANTAL DECIMAL(5, 0)

Antal i lager

INVDATUM DATE NOT NULL

Inventeringsdatum, används ej